

INTERIØR



*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER**

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C

# RENGJØRING *interiør*

1

Hvordan rengjør jeg treoverflater første gang etter at oljen er påført?



Er tillatt etter en tørketid på **24 til 36 timer**



Er tillatt **5 dager etter påføring**

2

Hvordan fortsetter jeg å holde treoverflaten ren?



**Kan utføres ofte**



**Maks.**  
én gang i uken

Forklaring:



**RENGJØR**  
med støvsuger, støvkost ...



**RMC SOAP** eller  
**RMC SURFACE CARE**



## RMC SOAP

For regelmessig rengjøring av oljebehandlede overflater. Fjerner alt smuss og fett uten å etterlate film. Bevarer treets matte, naturlige utseende. RMC Soap er svært konsentrert og dermed svært økonomisk.

### INSTRUKSER:

**01.** Støvsug overflaten. **02.** Hell maksimalt 50 til 100 ml RMC Soap i et spann med 10 liter vann. **03.** Rengjør overflaten med en mopp. **04.** La tørke: +/- 15 minutter.



## RMC SURFACE CARE

RMC Surface Care er den praktiske, bruksklare varianten av RMC Soap. Egner seg til rask rengjøring av mindre gulvoverflater og lokale flekker på tregulv, salongbord og bordplater.

### INSTRUKSER:

**01.** Spray Rubio Monocoat Surface Care på overflaten som skal rengjøres. **02.** Tørk med en mopp eller en mikrofiberklut. **03.** La overflaten tørke i ca. 15 minutter.



### TIPS:

- Rengjør maksimalt én gang i uken med RMC Soap eller RMC Surface Care. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for mye RMC Soap eller RMC Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.
- Den beste fremgangsmåten er å bruke to bøtter, én med såpeblanding og én med rent vann for å skylle smusset ut av moppen.

# FJERNE FLEKKER *interiør*



## RMC SOAP *eller* RMC SURFACE CARE

⋮

*Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du videre til trinn 2.*

⋮



ELLER



ELLER




## SPESIFIKKE FLEKKFJERNERE

*kalkholdige flekker, fettflekker og svarte flekker  
/ garvesyreflekker.*

⋮

*Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du videre til trinn 3.*

⋮

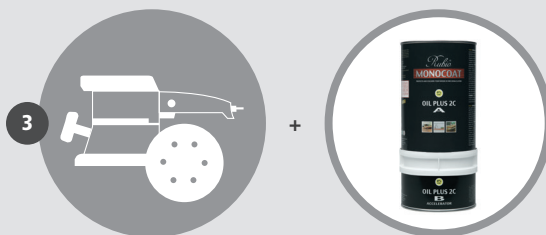

## RMC OIL PLUS 2C

*Slip på nytt og oljebehandle lokalt*

Forklaring:



RMC SOAP *eller*  
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOT  
REMOVER



RMC GREASE  
REMOVER



RMC TANNIN  
REMOVER



FLEKKSILIPING



RMC OIL  
PLUS 2C

# RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

Selv om mange flekker kan fjernes med RMC Soap og RMC Surface Care, har Rubio Monocoat også utviklet en rekke spesifikke flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker håndteres effektivt med RMC Limespot Remover, fettflekker med RMC Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekker med RMC Tannin Remover.

Hvis flekken har trengt for dypt gjennom treet, kan flekken slipes og oljes på nytt.

## HVILKET PRODUKT FOR HVILKEN FLEKK?



### RMC Limespot Remover

- › Kalkflekker og andre alkaliske flekker, f.eks. urin, gjødsel, rustflekker og radiatorvann
- › Også: hvite ringer



### RMC Grease Remover

- › Fettflekker, f.eks. olivenolje, frityroffe, chips, olje, osv.
- › Også: hælmerker og bonevoks



### RMC Tannin Remover

- › Svarte flekker / garvesyreflekker, f.eks. ringer/flekker fra bokser og blomsterpotter
- › Også:
  - etter vannskade på parkett
  - ved forvitring på utvendig treverk (nederst på porter, dører, vegger)

## INSTRUKSER:

**01.** Spray produktet på flekken. **02.** La trekke inn i flere minutter. **03.** Bruk en fuktig klut for å fjerne flekken. **04.** For å fjerne gjenstridige flekker anbefales det å gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd. **05.** La overflateområdet tørke.



### TIPS:

- Etter en behandling med RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover eller RMC Tannin Remover kan det hende du må påføre litt olje i den opprinnelige fargen på flekken.
- Hvis overflaten blir altfor flekkfølsom, vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C (i den opprinnelige påførte fargen) for å reparere både farge og beskyttelse. Du finner mer info om dette på de neste sidene.

## FRISK OPP OG RENOVER *interiør*

Frisk opp treet.

1




2



Reparer treverkets  
farge og beskyttelse.

1



2



Forklaring:



RMC SOAP eller  
RMC SURFACE CARE



RMC REFRESH ECO



SLIPING  
ved behov



RMC OIL PLUS 2C



## RMC REFRESH ECO

Et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter alle treoverflater som er behandlet med olje.

### INSTRUKSER:

**01.** Rengjør overflaten som skal behandles med RMC Soap eller RMC Surface Care. La den tørke. **02.** Spray en liten mengde RMC Refresh Eco på overflaten som skal behandles. **03.** Spre produktet i trefibrenes retning med en mikrofiberklut. **04.** La overflaten tørke minst 1 time.



## RMC OIL PLUS 2C

Hvis den behandlede overflaten viser for mye slitasje eller trenger en fargereparasjon, vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C i den opprinnelige fargen.

### INSTRUKSER:


**01.** Slip overflaten lett med en poleringsmaskin med netto 120 eller en RMC-svamp GS320. **02.** Støvsug grundig og fjern støvresten med RMC Cleaner. **03.** Bland de to komponentene grundig (1 til 2 minutter) i et forhold på ca. tre enheter A til én enhet B. **04.** Når den rengjorte overflaten er tørr, påføres en liten mengde RMC Oil Plus 2C (klut eller poleringsmaskin med en tynn beige RMC-svamp). Arbeid i soner på 5–10 m<sup>2</sup>. **05.** La oljen trekke inn et par minutter. Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit svamp) innen 15 minutter. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte. **06.** I et rom med god ventilasjon kan overflaten tas i bruk 24–36 timer etter påføring.



### MERK

Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr. Etter bruk må de gjennomvætes før de kastes.

## Angi fargen du brukte:

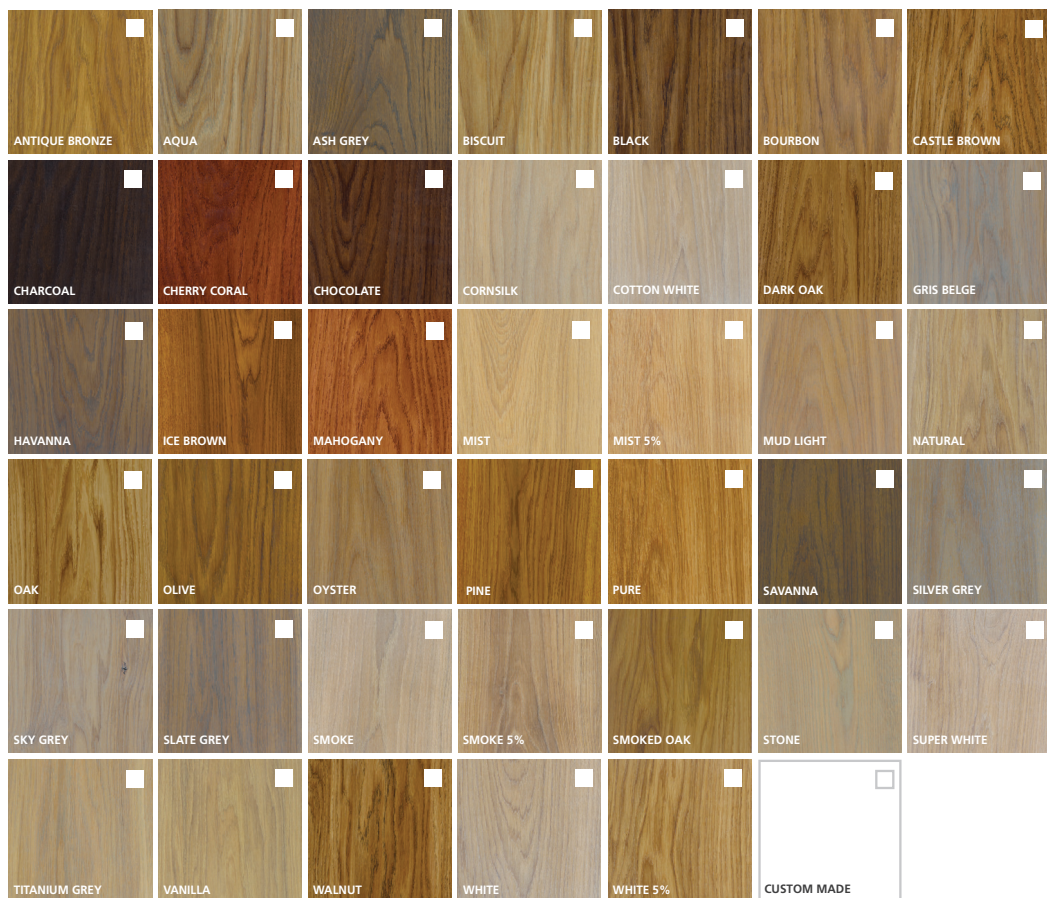

Dato for påføring: .....

Din parketmonter/-distributør:

**Rubio® Monocoat hovedkontor** | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgia  
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 | Fax +32 (0)51 30 99 78 | [info@rubiomonocoat.com](mailto:info@rubiomonocoat.com) | [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Copyright © 2016 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgia).



51410761182771